





FALCON



OUTBACK 2000

ANTENA MÓVIL 9 BANDAS HF+6m ALTA POTENCIA 200W
ANTENNA VEICOLARE 9 BANDE HF+6m ALTA POTENZA 200W
MOBILE ANTENNA HF+6m BAND HIGH POWER 200W
CONECTOR "PL" --- CONNETTORE "PL" --- "PL" CONNECTOR

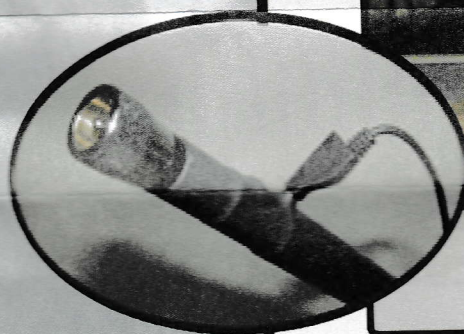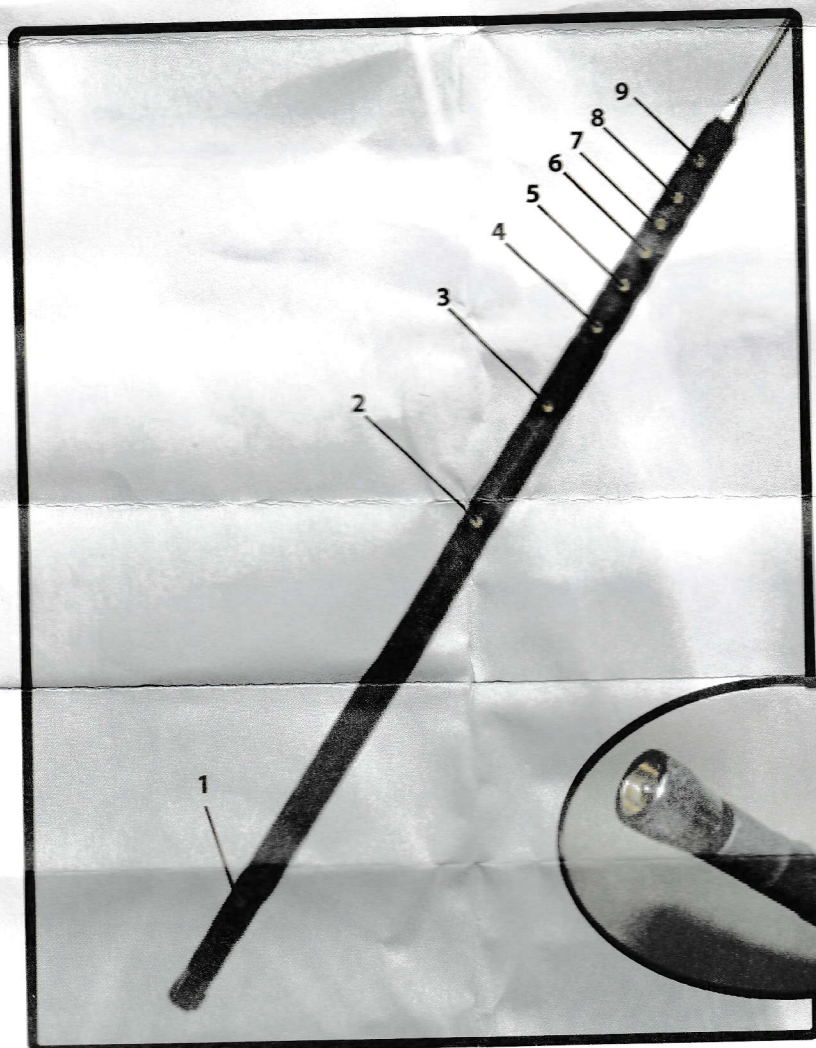

Conexiones
Conessioni
Connections

Centro de Banda
Centro Banda
Band Center

R.O.E.
R.O.S.
S.W.R.

Altura total varilla telescópica
Altezza totale stilo telescopico
Total height telescopic whip

No connection	80 m. 3.700 Mhz.	1 : 1,9
From nº 1 to nº 2	40 m. 7.050 Mhz.	1 : 1,5
From nº 1 to nº 3	30 m. 10.100 Mhz.	1 : 1,7
From nº 1 to nº 4	20 m. 14.150 Mhz.	1 : 1,0
From nº 1 to nº 5	17 m. 18.200 Mhz.	1 : 1,2
From nº 1 to nº 6	15 m. 21.100/21.250	1 : 1,2
From nº 1 to nº 7	12 m. 24.950 Mhz.	1 : 1,3
From nº 1 to nº 8	10 m. 28.500 Mhz.	1 : 1,0
From nº 1 to nº 9	6 m. 50.500/51.000	1 : 1,0

From coil to top 67,8 cm.
From coil to top 64,5 cm.
From coil to top 64,5 cm.
From coil to top 81,-- cm.
From coil to top 89,9 cm.
From coil to top 85,5 cm.
From coil to top 73,5 cm.
From coil to top 75,5 cm.
From coil to top 63,5 cm.

Estas medidas son con montaje en base magnética en el centro del techo del coche.
 Pueden variar ligeramente según la posición de la base, o montaje con otro soporte.
 Queste misure sono effettuate usando base magnetica nel centro del tetto dell'aut o.
 Possono variare leggermente in funzione della posizione della base, o usando altre staffe.
 These measurements have been made by using magnet mount at the car's roof center.
 Possible variations depending on the base's place, or by using other antenna's mounts.

Para correcciones, deslizar arriba o abajo el elemento móvil de la varilla telescópica.
 Per correzioni, alzare o abbassare l'elemento interno dello stilo telescopico.
 For corrections, shorten or lengthen the sliding element of telescopic whip.